



LAME DE TERRASSE

UTILISATION


- Construction : terrasse d'habitation, pontons de mobile home
- Aménagement extérieur : Agencement de jardins, piscines
- Aménagement urbains : passage piétons

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Pin Maritime, Pin Sylvestre
- Lame rabotée 4 faces : une face lisse, face striée, arête arrondie
- Coupe à longueur
- Traitement autoclave Cl 4 vert & marron

QUALITE & LABELS

- Sélection de lame en catégorie **menuiserie fine / choix US**
- Bois issu de forêts locales certifiées **PEFC**
- Traitement autoclave par notre station certifiée **CTB B+**

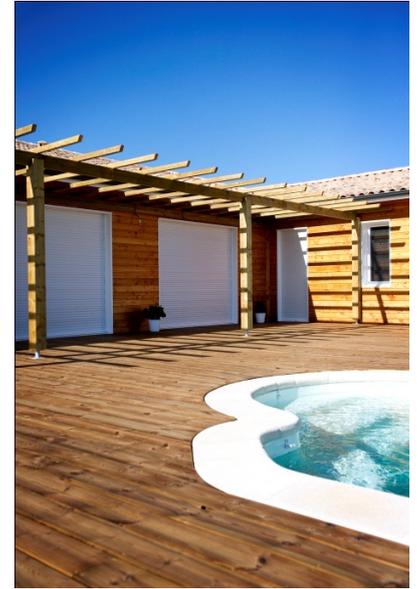

DIMENSIONS & CONDITIONNEMENT

Sections (mm)	Longueur (m)	Conditionnement	Commande minimum
27/145	2,00 – 2,50 – 3,00 – 3,60 – 4,20	Colis de 196 unités	10 m ²


Dimensions en stock en gras

➔ **Produits & dimensions spécifiques : nous consulter**

CONSEILS DE POSE

- Vérifier au préalable que vos bois d'ossature répondent aux exigences de la classe 4 d'emploi
- Préparer une ossature solide constituée de chevrons ou madriers placés perpendiculairement aux lames
- Définir l'espace des bois d'ossature en fonction de l'épaisseur des lames
- Penser à laisser un espace entre les lames
- Fixer les lames à l'aide de vis (en inox de préférence)

PROFIL (côtes en mm)

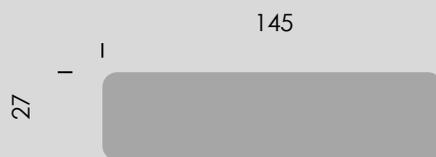

Schémas non à l'échelle

Ce document est la propriété de GUEDON SARL, toute reproduction ou utilisation ne serait-ce que partielle est formellement interdite sous peine de poursuite judiciaire – 01/01/2011